

Линейный усилитель мощности

KL 200P

Спецификации

Диапазон рабочих частот	: 25-30 МГц
Напряжение питания	: 12-14 Vcc
Максимальный потребляемый ток	: 8-11 А
Уровень входной мощности	: 1- 5 Вт AM FM : 2 - 10 Вт SSB
Уровень выходной мощности	: 100 Вт AM FM : 200 Вт SSB
КСВ входа	: 1.1 - 1.5
Виды излучения	: AM FM SSB
Предохранители	: 12 А

Описание

Электронное включение.

Защита от подачи питающего напряжения обратной полярности.

Предусилитель 25 dB в режиме приема.


24 месяца гарантии, исключая транзисторы окончного каскада.

Напоминаем, что для использования усилителей мощности в вашей стране необходимо изучить соответствующие регламентирующие документы местных правительственных учреждений по контролю в сфере коммуникаций.

ВНИМАНИЕ!

Настоящее устройство соответствует требованиям СЕ, только если используется совместно с фильтром 27/586, подключенным между радиочастотным выходом усилителя и антенной.

Используйте как можно более короткий кабель питания длиной не более 3 метров. Диаметр проводников в нем должен быть не менее 2.5 мм². Подключайте провод питания трансивера непосредственно к аккумулятору транспортного средства.

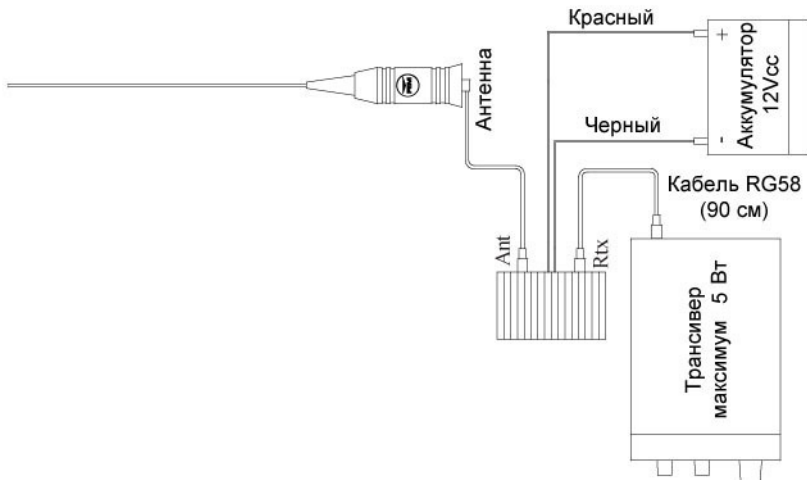

Усилители мощности KL 200P соответствуют требованиям директивы совета Европейского Союза в части электромагнитной совместимости согласно EMC Directive 89/336/EEC.

