

Линейный усилитель мощности

KL 203 P

Спецификации

Диапазон рабочих частот	: 20 – 30 МГц
Напряжение питания	: 12-14 Vcc
Потребляемый ток	: 8 -10 А
Уровень входной мощности	: 0.5-10 Вт AM-FM : 1-20 Вт SSB-CW
Уровень выходной мощности	: 100 Вт AM-FM : 200 Вт SSB
КСВ входа	: 1.1/1.5
Виды излучения	: AM FM SSB
Предохранители	: 12 А

Описание


Электронное включение. Защита от подачи питающего напряжения обратной полярности. Предусилитель 25 dB в режиме приема.

Гарантия 24 месяца на все компоненты за исключением транзисторов оконечного каскада, а также внешних аксессуаров. Использование усилителя в диапазоне 27 МГц запрещено.

Напоминаем, что для использования усилителей мощности в вашей стране необходимо изучить соответствующие регламентирующие документы местных правительственных учреждений по контролю в сфере коммуникаций. Производитель оборудования не несет ответственность за нарушение правил эксплуатации коммуникационного оборудования в вашей стране. Использование устройства на транспортном средстве допускается только на стоянках.

ВНИМАНИЕ!

Настоящее устройство соответствует требованиям СЕ, только если используется совместно с фильтром 27/586, подключенным между радиочастотным выходом усилителя и антенной.

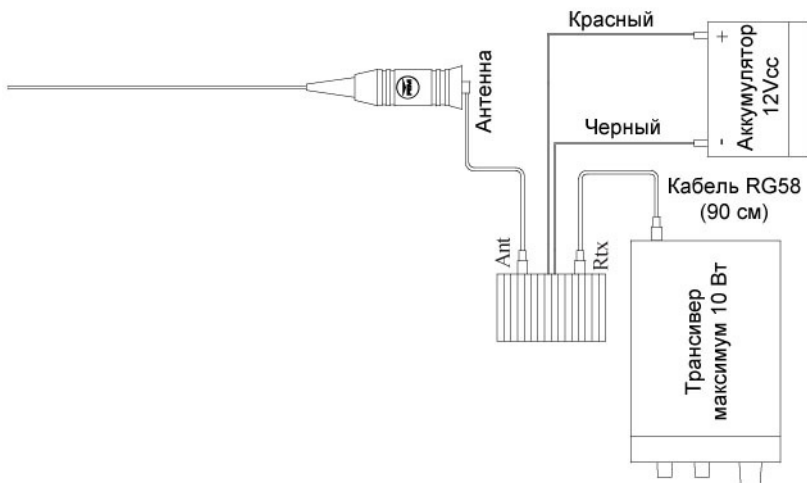

Кабель питания не должен превышать длину более 3 метров, а диаметр проводников кабеля должен быть не менее 2 мм². Настоятельно рекомендуется подключать линию питания усилителя непосредственно к аккумулятору транспортного средства.